


Kyvná vrata

Protiprůvanové vratové clony



... spolehněte se!

Charakteristika

Kyvná vrata jsou jednokřídlý nebo dvoukřídlý vratový uzávěr, určený do průmyslových, skladovacích a obchodních objektů k oddělení klimaticky odlišných prostředí, různých druhů provozů a dílen, navazujících hal i jako doplňková clona vjezdových průmyslových vrat. Vratová výplň je vyrobena z měkčeného, zpravidla průhledného plastu a umožňuje rychlý a plynulý průjezd paletových nebo vysokozdvizných vozíků. Ovládání je manuální, vrata se otevírají a zavírají pouze protlačáním.

Výhody

- oddělují vytápěné a nevytápěné průmyslové a skladovací prostory
- tlumí hluk (např. z výrobních linek)
- zabraňují roznášení nečistot z prašných pracovišť
- jako druhá vrata ve vstupních vratových otvorech zabraňují úniku tepla z vytápěných objektů během překládky

Konstrukce

Vratová clona se vyrábí z čirého, 7 mm silného PVC, odolného proti natržení a s 80% průhledností. Pro těžší provoz je vratová clona vyrobena se síťovou výztuží. Kyvná vrata lze dodat také s neprůhlednou clonou v několika barvách s možností vestavění průhledového okénka. Ve všech variantách je materiál v antistatickém provedení, stabilní vůči ultrafialovému záření. Materiál zajišťuje stálé vlastnosti v teplotním rozsahu $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$, zvláštní typ pro mrazírenské provozny až do $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Kovové části kyvných vrat jsou vyrobeny z pozinkované oceli, případně nerezové oceli (pro potravinářské nebo farmaceutické provozny).

Rozměry

Šířka: od 1 000 mm do 3 000 mm

Výška: standardně od 2 000 mm do 3 000 mm


Větší vratové otvory je výhodnější vybavit rychlonavíjecími vraty.

Stavební připravenost

Kyvná vrata se montují do otvoru. Při upevnění do cihlové zdi či betonu je zároveň s omítkou nutné instalovat upevňovací plotny.

Při montáži do sádkkartonu je potřeba zhotovit pomocnou ocelovou konstrukci.

Schéma

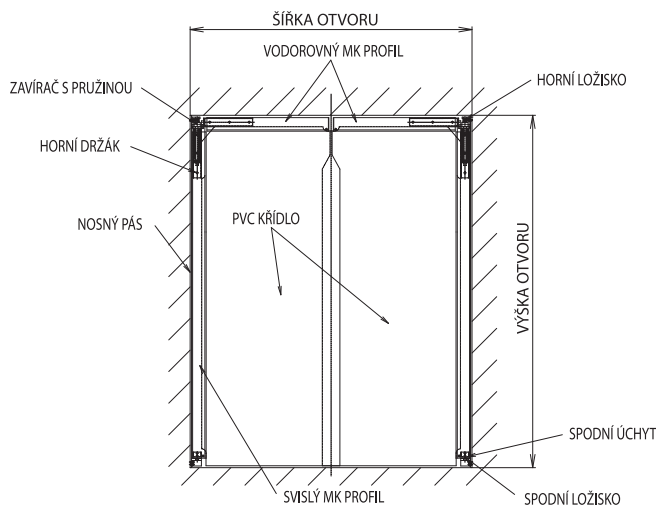

Dodavatelské a obchodní údaje

Záruční doba: 24 měsíců

Dodací lhůta: 2 až 4 týdny

Poradenství, výrobu, dopravu, montáž a servis zajišťuje dodavatel.



Česká republika

tel.: +420 571 759 211

fax: +420 571 759 222

spedos@spedos.cz

www.spedos.cz

Slovenská republika

tel.: +421 41 707 7111

fax: +421 41 707 7131

spedos@spedos.sk

www.spedos.sk

