



A-A
KOTVENÍ DO BETONU

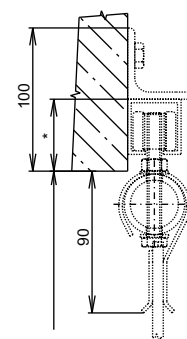

A-A
KOTVENÍ DO OCELE

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA MATERIÁLU
POMOCNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE TL=4mm

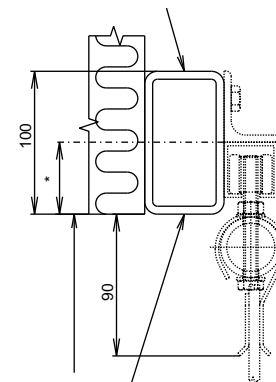

POMOCNOU OCELOVOU KONSTRUKCI UKOTVIT DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK.
například : jakl 100x50x4

** POUZE PŘI KOTVENÍ DO OCELE

* EKU100 (do 100kg) : 40 mm

* EKU300 (do 300kg) : 58 mm