



Požární dveře otevíravé

EW 15 - 120 DP1, EI 15 - 90 DP1



...spolehněte se!

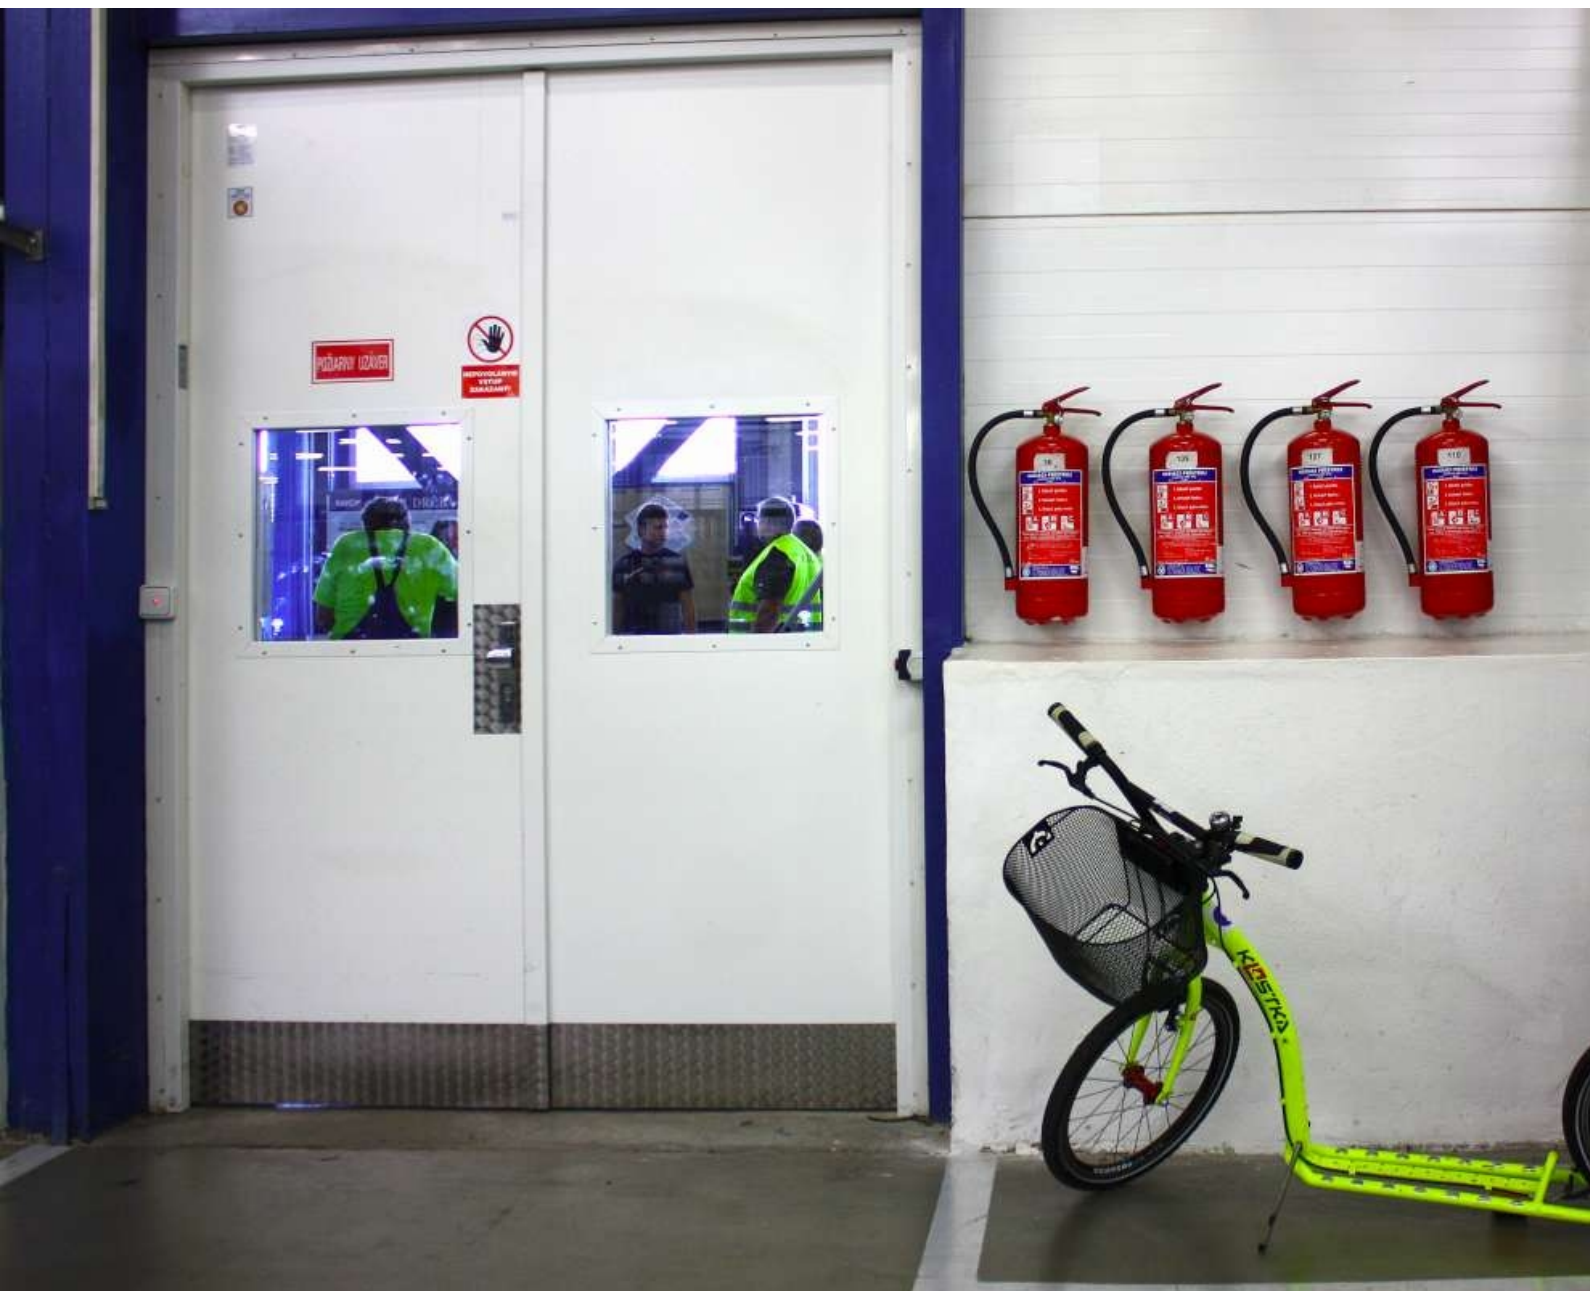

Charakteristika

Ocelové požární uzávěry otevíravé (otočné) brání šíření požáru, pronikání tepla a plamene. Provedení uzávěru je možné v jednokřídlé a dvoukřídlé variantě. Požární dveře otevíravé jsou z hlediska použitých materiálů klasifikovány jako uzávěry **DP1** (dle ČSN 73 0851). Jsou dodávány s požární odolností **EW 15 - 120, EI 15 - 90 minut**. Mimo požární zábrany plní i běžné požadavky kladené na dveře. Požární dveře otevíravé jsou plné, celokovové, segmentové konstrukce, provedené z nehořlavých materiálů. Lze je použít jak v interiéru, tak v exteriéru, případně ve variantě zvukově-izolační, v prostředí suchém nebo v prostředí s poměrně vysokou relativní vlhkostí. Nesmí však přijít do přímého styku s vodou.

Dveřní křídlo je skořepinové lepené konstrukce, tvořené z plechových výlisků tl. 1 mm. Tloušťka dveřního křídla se pohybuje podle požární odolnosti v rozpětí 42 - 62mm. vnitřní část je vyztužena a vyplněna izolační výplní z nehořlavého materiálu.

Na příslušné straně má křídlo dva, resp. až čtyři kusy závěsu. Minimálně jeden závěs křídla je v pružinovém provedení, který zajišťuje vždy zavření křídla do zárubně.

Zárubeň je tvořena z profilovaného plechu tloušťky 2mm, tř 11. V jednokřídlovém provedení je osazena minimálně dvěma speciálními závěsy, v dvoukřídlovém provedení je osazena čtyřmi až osmi kusy závěsů dle velikosti dveří. Není vybavena prahem, pouze podprahovou spojkou tvořenou z U profilu. Zárubeň je opatřena 6 ks kotev pro kotvení ve zdivu.

Kování - ve standardním provedení je dodáváno kovové kování.

Povrchová úprava

Ve standardním provedení jsou uzávěry dodávány v konečném nástřiku polyuretanovou barvou dle vzorníku barev RAL, případně v pozinkovaném nebo nerez provedení.

Ovládání vrat:

- manuální

Dveře jsou standardně stále zavřené, v případě průchodu se otevírají a zavírají ručně. Na přání lze dveře dovybavit samozavíračem.

- gravitační

V gravitačním provedení jsou dveře trvale drženy v otevřené poloze pomocí elektromagnetů. Uzavření se provádí na základě signálu z EPS nebo kouřových čidel, případně stiskem servisního tlačítka.

Dveře se dodávají dle požadavku odběratele v rozsahu rozměrů až B 2400mm a H 2400 mm.

