


## Požární vrata rolovací

EW 30, 45 DP1



...spolehněte se!



### Charakteristika

Ocelová rolovací požární vrata jsou speciální uzávěry, které brání šíření požáru, pronikání tepla a plamene. Jejich zásadní předností jsou minimální nároky na prostor a možnost využití celého vratového otvoru pro průchod. Nabízí nejvyšší bezpečnost na rozhodujících místech. Vrata byla klasifikována pro požární třídy EW 45, EW 30 DP1.

### Konstrukce

Vratové křídlo rolovacích vrat se skládá z lamel, které jsou dvoustěnné z 1 mm tlustého ocelového pozinkovaného plechu, vyplněné z minerální vaty, navzájem spojené speciálním zámkem. Ocelové lamely jsou s povrchovou úpravou pozink. Spodní ukončovací profil je tvořen dvěma L profily z ocelového pozinkovaného plechu, na který je ze spodu připevněn C profil, do kterého je zasunuto gumové těsnění. Vodící lišty jsou z pozinkovaných ocelových profilů o tloušce 2,5 mm (82 x 110 mm) s obložení odolným proti opotřebení. Navinovací ocelový buben se základním nátěrem z obou stran je opatřen konzolami pro upevnění pohonu, ložisky nebo pojistkami proti pádu vrat.

### Ovládání vrat

Rolovací vrata jsou dodávána vč. nástrčného hřídelového pohonu s integrovanou pojistkou proti pádu vrat nebo řetězový pohon s přídatnou pojistkou proti pádu vrat.




#### Varianta pohonu 1:

Elektropohon Typ TAR (nástrčný/řetězový) 400 V, 50 Hz, 60% ED, IP 54, nouzové odjištění klikou. Řídící jednotka AS 210 impulsní, IP 65, 24 V, jištění spodní hrany s opto-senzory, pevně propojena s pohonem, CEE-zástrčka 16A / 5-kolíková v provedení IP 44.

#### Varianta pohonu 2:

Elektropohon Typ FDF (nástrčný) vč. 24 V DC motoru pro zavření vrat v případě výpadku proudu. Řídící jednotka FS 345 impulsní, se záložní baterií, nabíječkou, zvukovou signalizací, jištění spodní hrany s opto-senzory, pevně propojena s pohonem, CEE-zástrčka 16A / 5-kolíková v provedení IP 44.

**Požární rolovací vrata splňují požadavky dle STN EN 13501-2.**

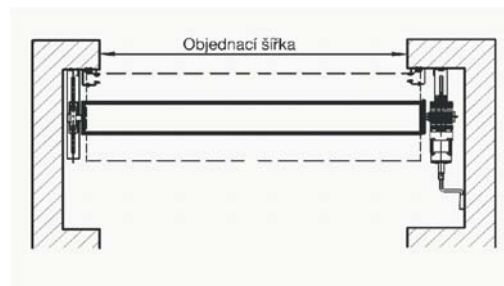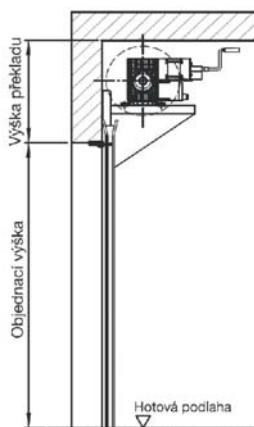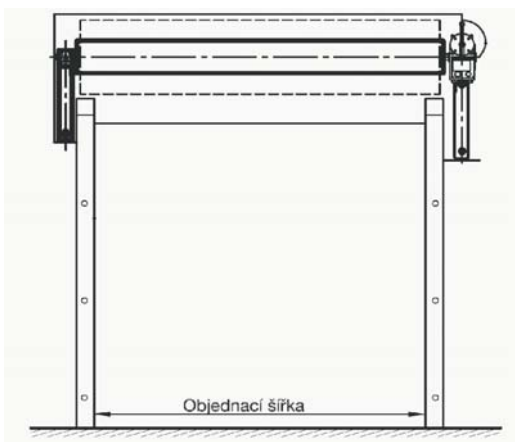

#### Česká republika

SPEDOS Vrata a.s.,  
Hranická 771, 757 01 Valašské Meziříčí  
tel.: +420 571 759 211, fax: +420 571 759 222  
spedos@spedos.cz, [www.spedos.cz](http://www.spedos.cz)

#### Slovenská republika

SPEDOS-Slovensko, spol. s r.o.,  
Kamenná 2827/4, 010 01 Žilina  
tel.: +421 41 707 7111, fax: +421 41 707 7131  
spedos@spedos.sk, [www.spedos.sk](http://www.spedos.sk)

