


## Pruhové závěsy

Protiprůvanové vratové clony



... společně se!

## Charakteristika

Pruhové závěsy jsou nejjednodušším typem vratového uzávěru, určeným pro vnitřní prostory průmyslových, skladovacích či obchodních objektů (výrobní prostory, sklady, překladiště apod.).

Lze je použít do vratových otvorů k oddělení klimaticky odlišných prostředí, navazujících hal nebo jako doplňkovou clonu vjezdových průmyslových vrat. Jsou vyrobeny z měkčeného, zpravidla průhledného plastu. Pruhové závěsy umožňují rychlý a plynulý průjezd paletových nebo vysokozdvizných vozíků a průchod osob a přitom nevyžadují žádnou manipulaci. Vratový otvor zůstává otevřen a nechráněn jen po minimální dobu průjezdu/průchodu.

## Výhody

- ekonomické a účinné řešení tepelných ztrát v průmyslových objektech
- zabránění úniku tepla z vytápěných objektů během překládky
- oddělení vytápěných a nevytápěných prostor
- útlum hluku (např. z výrobních linek)
- omezení roznášení nečistot z prašných pracovišť
- účinná protiprůvanová clona ve vstupních vratových otvorech

## Konstrukce

Vratová clona pruhových závěsů je vyrobena z pásů z měkčeného PVC, které jsou připevněny k ocelové tyči – nosníku. Nosník lze osadit několika způsoby k překladu, ke stropu nebo za překlad (viz obr. Schéma). Zařízení nabízí podle vzájemného překrytí jednotlivých plastových pásů různý stupeň tepelné izolace (možnosti překrytí: 60 %, 80 % a 100 %).

## Rozměry


Šířka: neomezená, výška: až do 6000 mm

## Stavební připravenost

Standardně jsou pruhové závěsy uchyceny k překladu. V případě montáže do sádkkartonu je nutné zhotovit pomocnou ocelovou konstrukci.

## Schéma – typy upevnění:

- A: základní uchycení nosníku hmoždinkami přímo pod překlad ve vratovém otvoru nebo ke stropu
- B: připevnění nosníku k ocelové konstrukci pomocí speciálních připevňovacích držáků
- C: připevnění pouze za vratový otvor, za překlad; nosník je upevněn v U-profilu na pojezdových kolečkách, což umožňuje vysunutí celého pruhového závěsu mimo vratový otvor
- D: instalace nosníku za vratový otvor pomocí uchyťovacího L-profilu

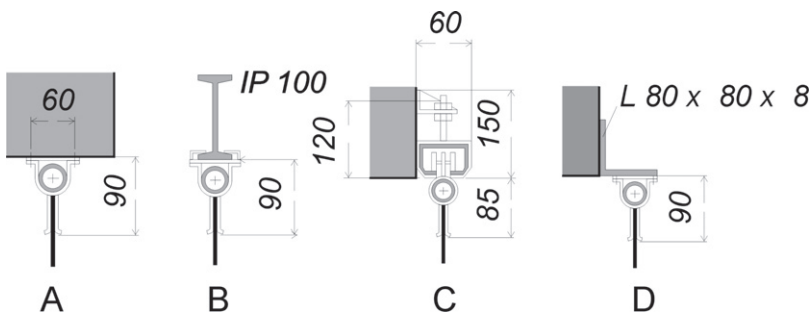

## Dodavatelské a obchodní údaje

Záruční doba: 24 měsíců

Dodací lhůta: 2 až 4 týdny

Poradenství, výrobu, dopravu, montáž a servis zajišťuje dodavatel.



## Česká republika

tel.: +420 571 759 211

fax: +420 571 759 222

spedos@spedos.cz

www.spedos.cz

## Slovenská republika

tel.: +421 41 707 7111

fax: +421 41 707 7131

spedos@spedos.sk

www.spedos.sk

