


míry uvedeny v mm

strana 1/3


A-A

PLATÍ PRO KOTVENÍ DO OCELOVÉ KONSTRUKCE

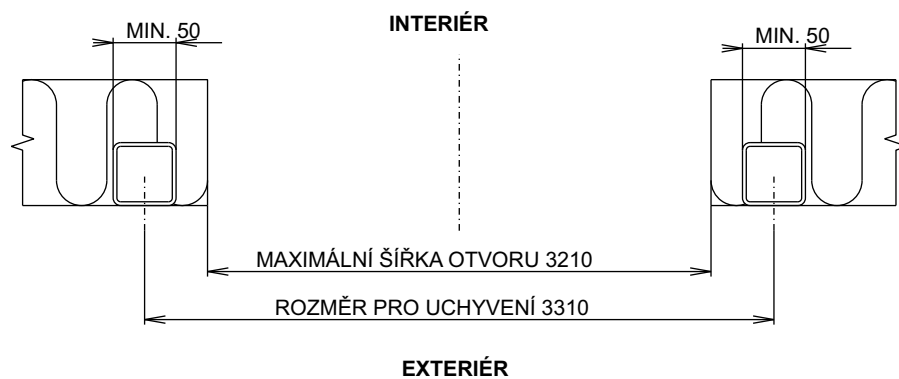


B-B

PLATÍ PRO KOTVENÍ DO OCELOVÉ KONSTRUKCE

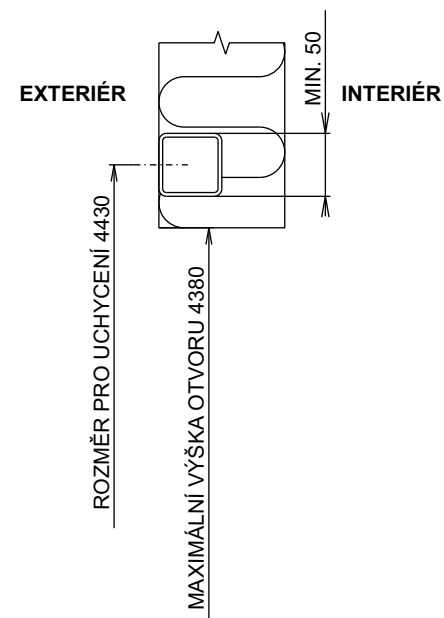


B-B

PLATÍ PRO KOTVENÍ DO BETONU

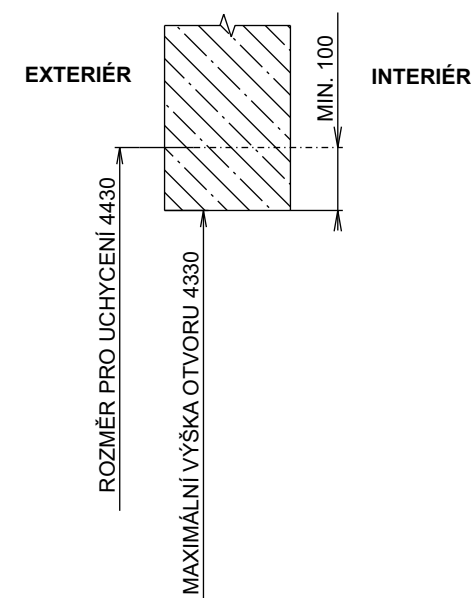


A-A

PLATÍ PRO KOTVENÍ DO BETONU

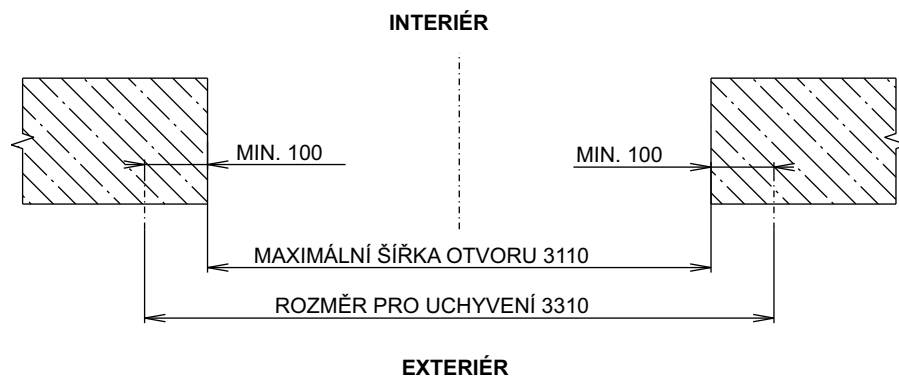

míry uvedeny v mm

strana 2/3

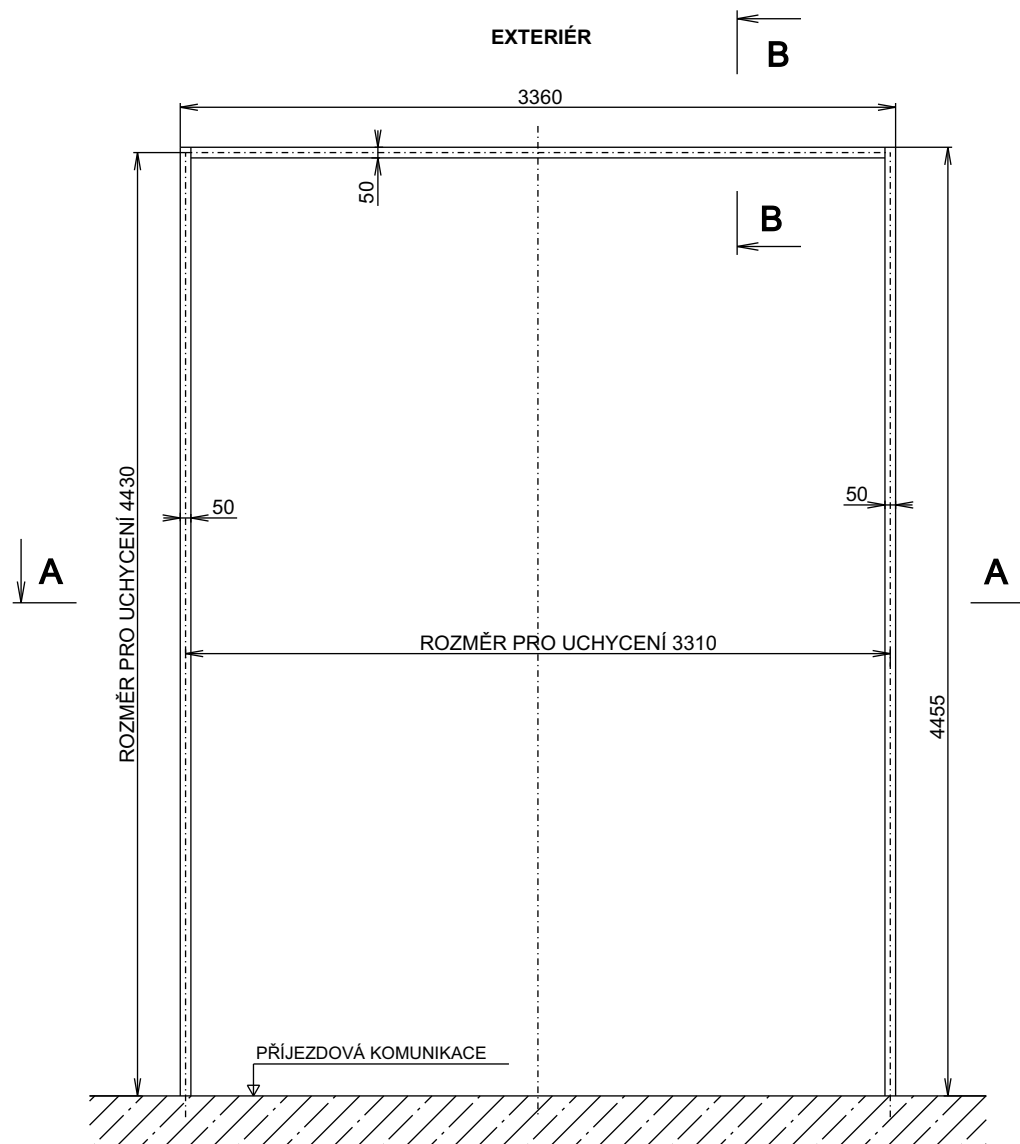

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA MATERIÁLU
POMOCNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE
TL = 3 mm
(NAPŘ. JAKL 50x50x3)

POMOCNOU OCELOVOU KONSTRUKCI
UKOTVIT DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK

míry uvedeny v mm

strana 3/3